


POHĽAD SEVERNÝ

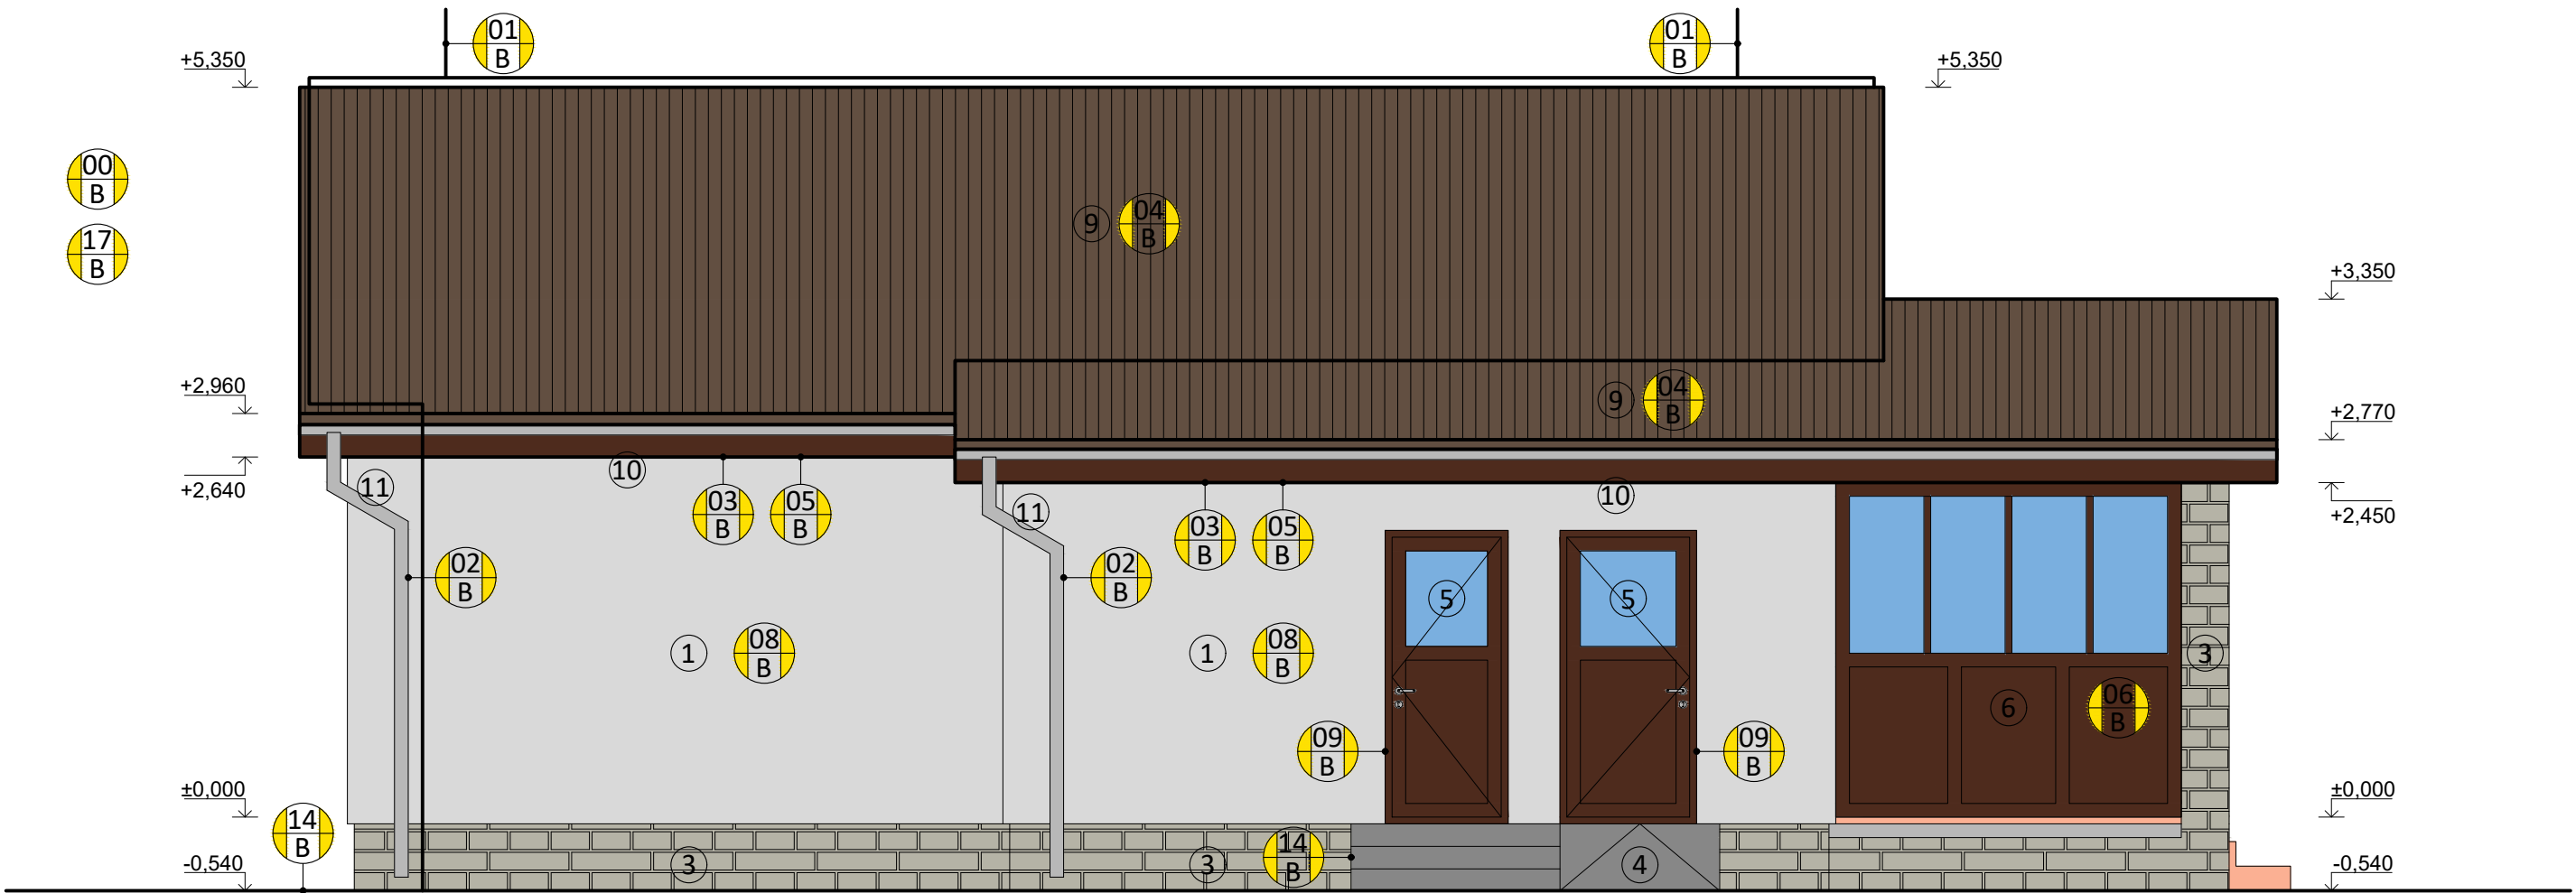

POHĽAD JUŽNÝ

LEGENDA ZNAČENÍ MATERIÁLOV:

- 1

EXISTUJÚCA BRIZOLITOVÁ FASÁDNA OMIETKA - ( BIELA )
- 2

EXISTUJÚCI MRAMOROVÝ OBKLAD - ( MARHUĽOVÁ )
- 3

EXISTUJÚCI KAMENNÝ OBKLAD ( BIELA )
- 4

EXISTUJÚCE BETÓNOVÉ SCHODISKO A RAMP A
- 5

EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNÁ A DVERE
- 6

EXISTUJÚCA ZAVETROVACIA STENA

7

EXISTUJÚCA ELEKTRICKÁ SKRINKA

8

EXISTUJÚCE ODVETRÁVANIE ( VENTILÁTOR )

9

EXIST. AZBESTOVO-CEMENTOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

10

EXISTUJÚCE DREVENÉ PODBITIE STRECHY

11

EXISTUJÚCE PLECHOVÉ KLAMPIARENSKÉ VÝROBKY - ZVODY A ŽĽABY

LEGENDA BÚRACICH PRÁC:

- 00 B

ZABEZPEČIŤ STAVENISKO
- 01 B

DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
- 02 B

DEMONTÁŽ KLAMPIARENSKÝCH VÝROBKOV
- 03 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH POŠKODENÝCH DOSIEK PODBITIA STRECHY
- 04 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ STREŠNEJ KRYTINY
- 05 B

VYBRÚSENIE EXISTUJÚCEHO PODBITIA STRECHY
- 06 B

DEMONTÁŽ DREVENEJ ZAVETROVACEJ STENY
- 07 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SVIETIDIEL
- 08 B

OSEKANIE VŠETKÝCH ZVETRALÝCH ČASTÍ EXISTUJÚCEJ FASÁDY

09 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV

10 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OBKLADU

11 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO STROPNÉHO OBKLADU

12 B

VYBRÚSENIE STAREJ MAĽOVKY

13 B

VYSEKANIE EXISTUJÚCEJ DLAŽBY

14 B

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ RAMPY A SCHODISKA

15 B

OBKOPANIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

16 B

REVITALIZÁCIA EXISTUJÚCEJ MRAMOROVEJ DLAŽBY

17 B

VYČISTIŤ STAVENISKO

±0,000 FINÁLNA PODLAHA PRÍZEMIA  
±0,000 SA NACHÁDZA VO VÝŠKE CCA 540 mm  
NAD ÚROVŇOU OKOLITÉHO TERÉNU

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| ZODP. PROJEKTANT.:<br>VYPRACOVAL.:<br>Ing. Pavol Furda   | STAVEBNÍK: Obec Zempínska Nová Ves,<br>Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR | STUPEŇ:<br>uzemné rozhodnutie<br>stavebné povolenie | DÁTUM:<br>08/2024 |
| STAVBA: Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 236/130     | MIESTO: ul. Hlavná, obec Zempínska Nová Ves, okres Trebišov                          | PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE          |                   |
| PARCELY: p.č. 236/6, 239/1, 239/2 - intravilán k.ú. Úpor | NÁZOV VÝKRESU: POHĽAD SEVERNÝ A JUŽNÝ - existujúci stav                              | MIERKA: 1:50  | Č.V.: A - 06      |
|  |  | FORMÁT: 2xA3  |                   |