



## POHĽAD SEVERNÝ A JUŽNÝ - navrhovaný stav M - 1:50

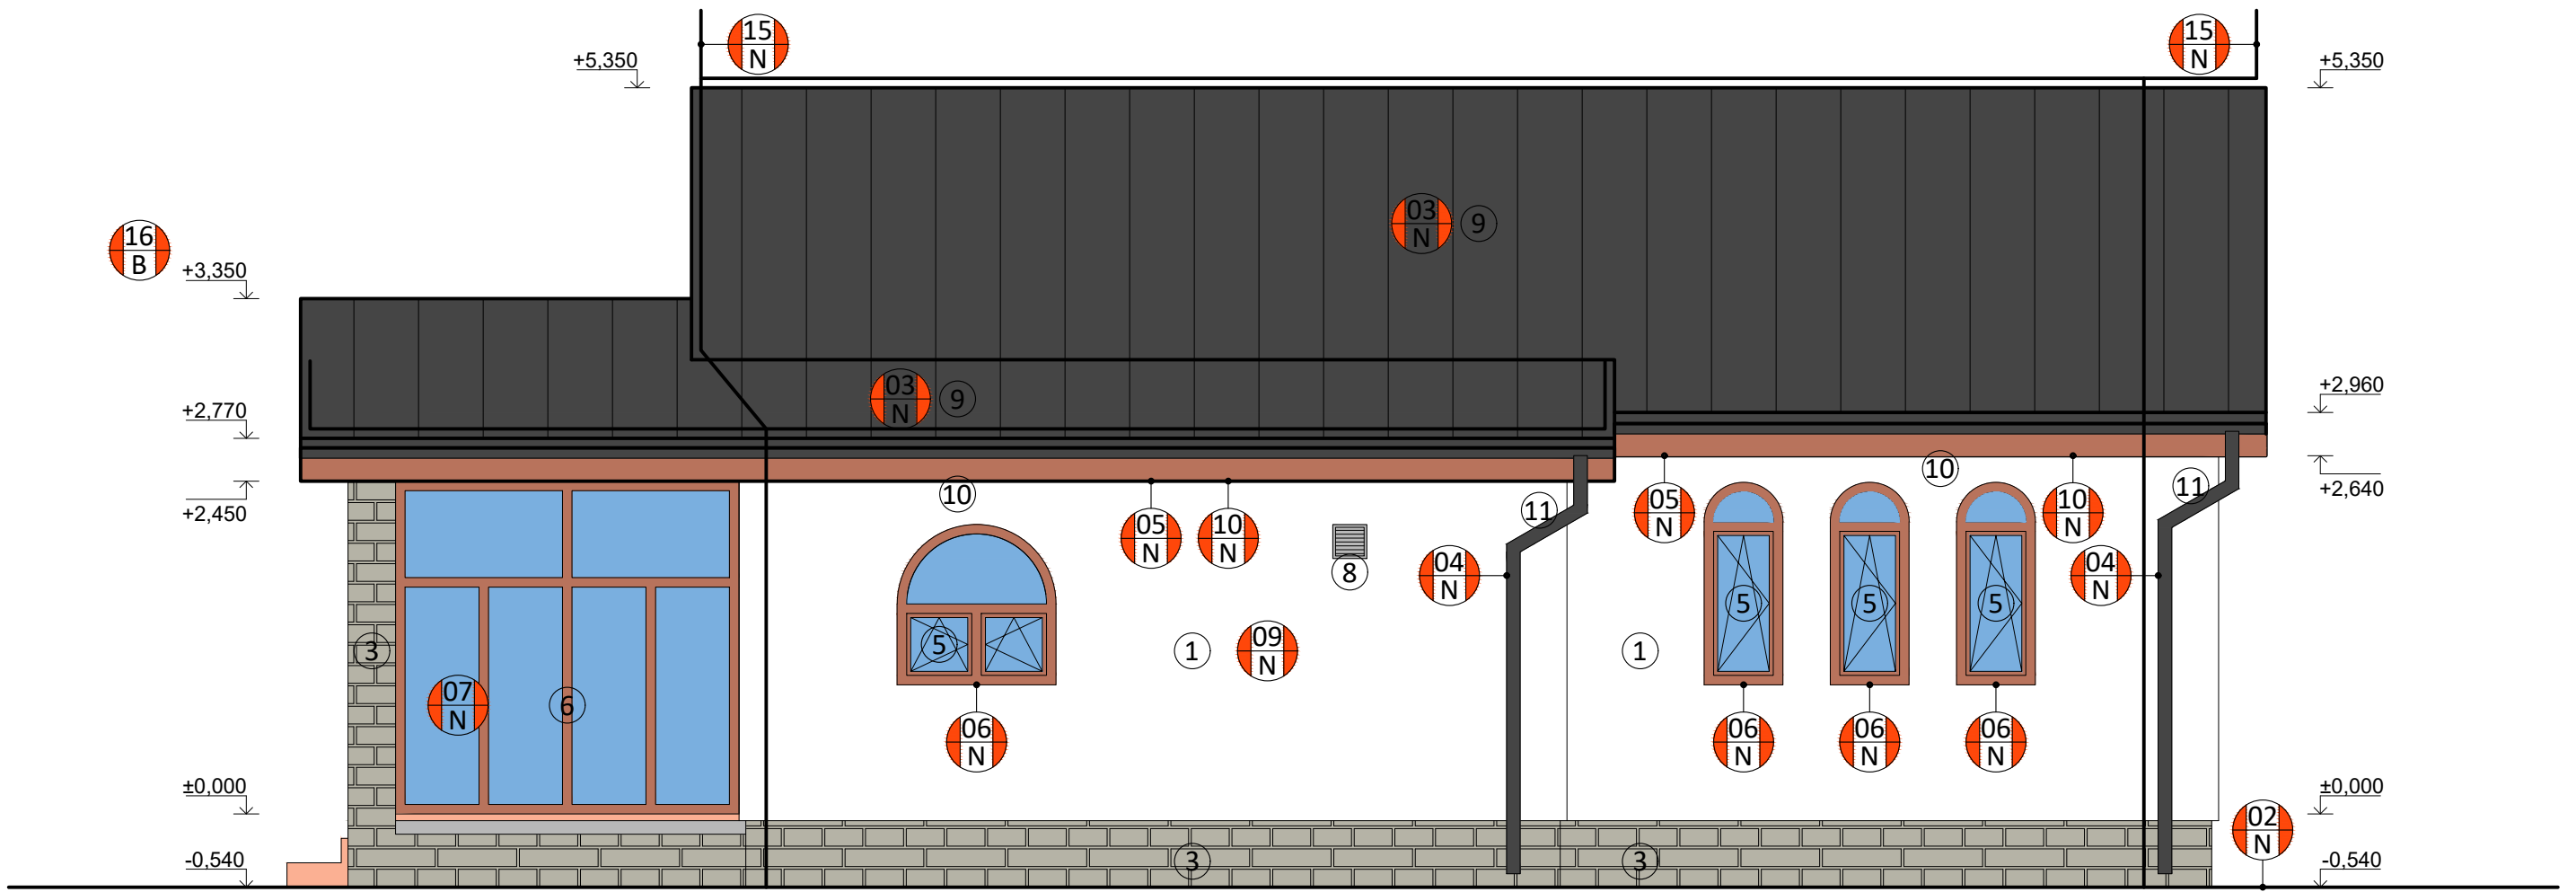

## POHĹAD SEVERNÝ

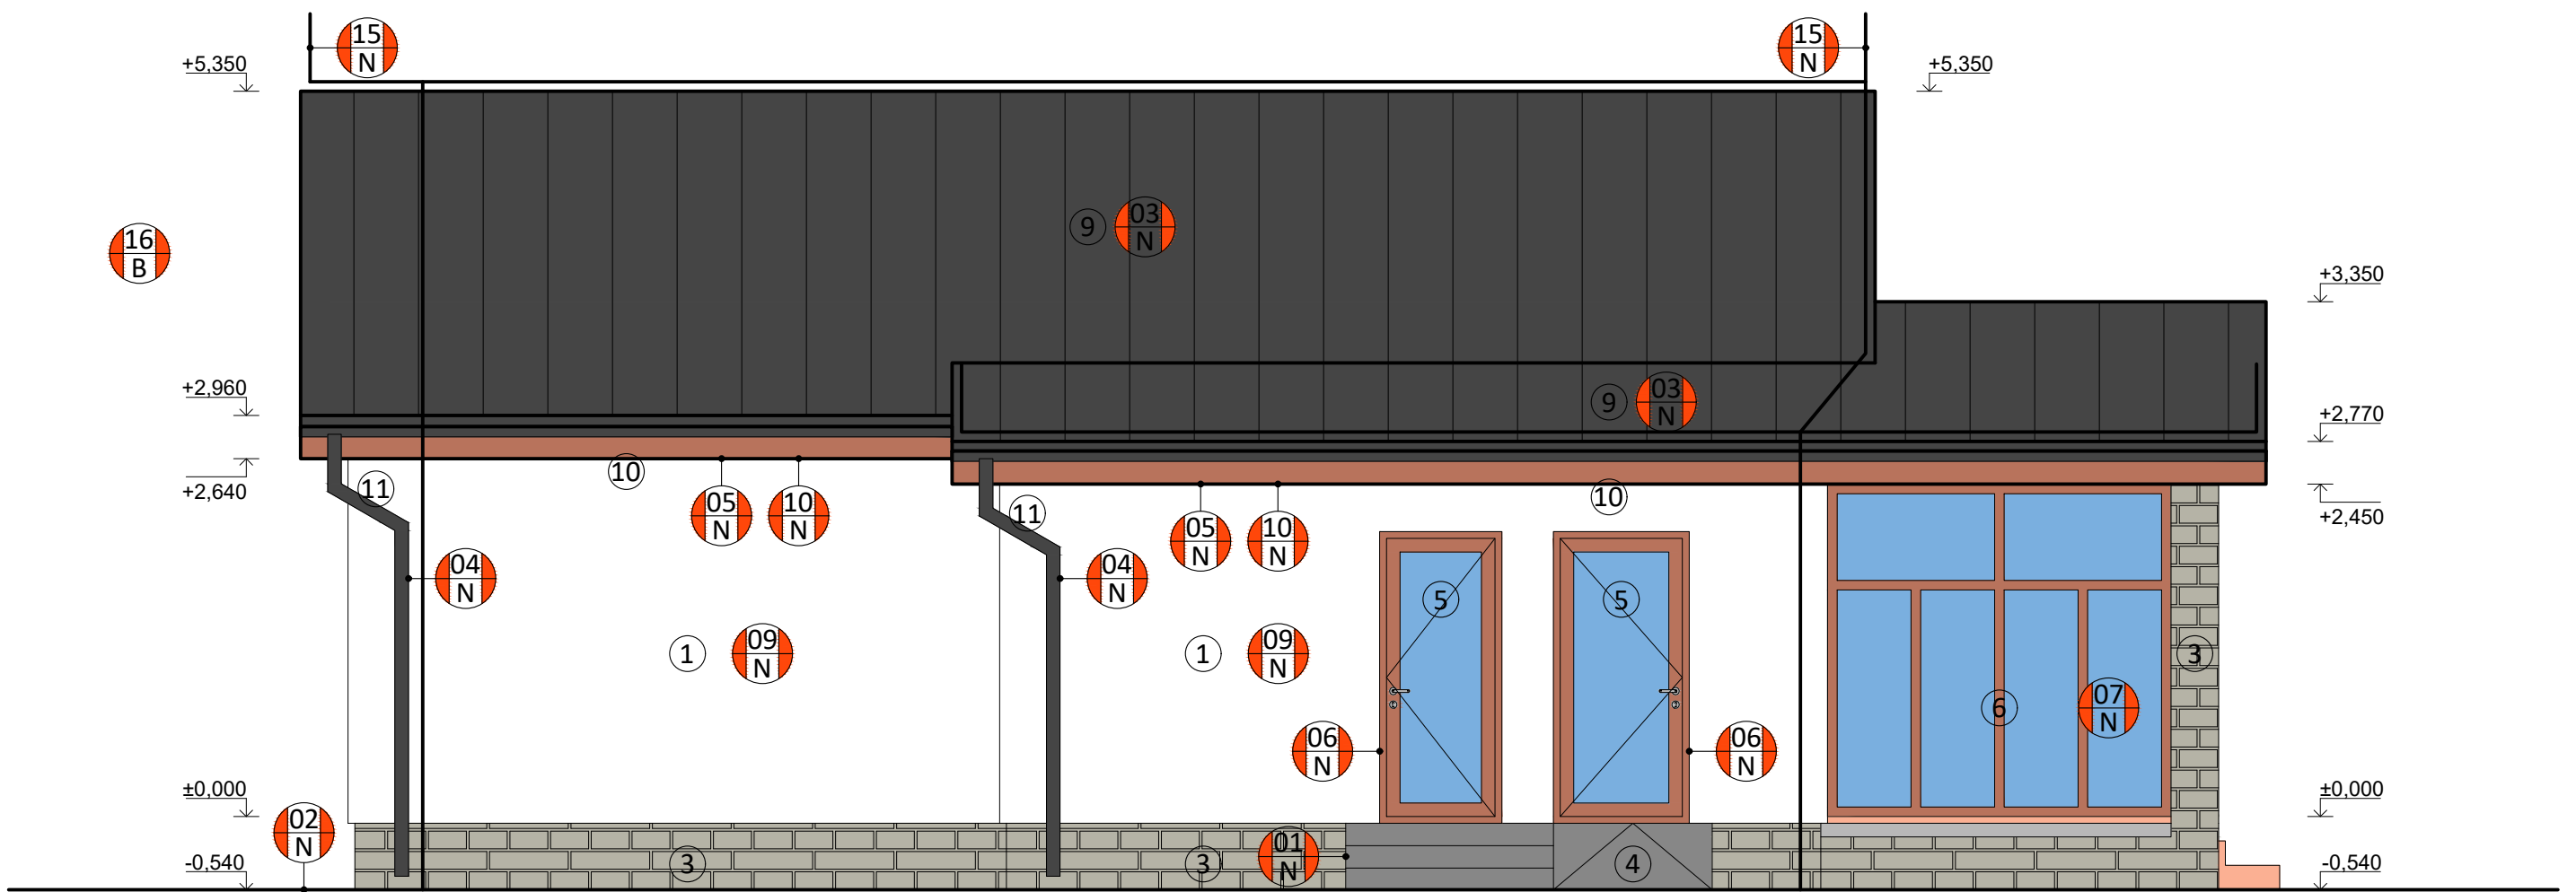

## POHLÁD JUŽNÝ

## LEGENDA ZNAČENÍ MATERIÁLOV:

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | NAVRHOVANÁ SILIKÁTOVÁ FASÁDNA OMIETKA - ( BIELA ) | 7  | EXISTUJÚCA ELEKTRICKÁ SKRINKA                      |
| 2 | EXISTUJÚCI MRAMOROVÝ OBKLAD - ( MARHUĽOVÁ )       | 8  | VÝMENA KRYTU VENTILÁTORA                           |
| 3 | EXISTUJÚCI KAMENNÝ OBKLAD ( BIELA )               | 9  | NAVRHOVANÁ PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA ( ŠEDÁ )       |
| 4 | NAVRHOVANÉ SCHODISKO A RAMPA                      | 10 | ZREVITALIZOVANÉ DREVENÉ PODBITIE STRECHY           |
| 5 | NAVRH. PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE (IMITÁCIA DREVA)     | 11 | POPLASTOVANÉ KLAMPIARENSKÉ VÝROBKY - ZVODY A ŽLABY |
| 6 | NAVRHOVANÁ ZAVETROVACIA STENA                     |    |  |

### LEGENDA NAVRHOVANÝCH STVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁČ:

- |         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| 01<br>N | REALIZÁCIA NAVRHOVANÉHO<br>SCHODISKA A RAMPY                     | 09<br>N | STAVEBNÉ ÚPRAVY NAVRHOVANEJ FASÁDY                             |
| 02<br>N | REALIZÁCIA OKAPOVÉHO CHODNÍKA<br>S DRENÁŽNYM SYSTÉMOM            | 10<br>N | NAVRHOVANÉ LAKOVANIE<br>DREVENÉHO PODBITIA STRECHY             |
| 03<br>N | MONTÁŽ NAVRHOVANEJ PLECHOVEJ<br>STREŠNEJ KRYTINY                 | 11<br>N | ÚPRAVY ELEKTROINŠTALÁCIE                                       |
| 04<br>N | MONTÁŽ NAVRHOVANÝCH KLAMPIARENSKÝCH<br>VÝROBKOV (ZVODY A ŽLABY)  | 12<br>N | REALIZÁCIA SADROKARTÓNOVÉHO<br>STROPNÉHO PODHLADU              |
| 05<br>N | MONTÁŽ CHÝBAJÚCICH DREVENÝCH<br>DOŠÁK PODBITIA STRECHY           | 13<br>N | REALIZÁCIA NOVEJ MAĽOVKY                                       |
| 06<br>N | MONTÁŽ NAVRHOVANÝCH VÝPLNÍ STAVEBNÝCH<br>OTVOROV (OKIEN A DVERÍ) | 14<br>N | MONTÁŽ NOVÝCH NAVRHOVANÝCH<br>SVIETIDIEL (INTERIÉR A EXTERIÉR) |
| 07<br>N | MONTÁŽ NAVRHOVANEJ ZAVETROVACEJ STENY                            | 15<br>N | MONTÁŽ NAVRHOVANÉHO BLESKOZVODU                                |
| 08<br>N | REALIZÁCIA NAVRHOVANEJ DLAŽBY                                    | 16<br>N | VYPRATANIE STAVBY A UVEDENIE<br>BUDOVY DO PREVÁDZKY            |

±0,000 FINÁLNÁ PODLAHA PRÍZEMIA  
±0,000 SA NACHÁDZA VO VÝŠKE CCA 540 mm  
NAD ÚROVŇOU OKOLITÉHO TERÉNU

ZODP. PROJEKTANT.:	STAVEBNÍK: Obec Zempínska Nová Ves,	STUPEŇ:	DÁTUM:
VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda	Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR	uznénné rozhodnutie stavebné povolenie	08/2024
STAVBA: Rekonštrukcia rozlíčkovej siene s.č. 236/130		PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
MIESTO: ul. Hlavná, obec Zempínska Nová Ves, okres Trebišov			
PARCELY: p.č. 236/6, 239/1, 239/2 - intravilán k.ú. Úpor		MIERKA: 1:50	Č.V.:
NÁZOV VÝKRESU: POHĽAD SEVERNÝ A JUŽNÝ - navrhovaný stav		FORMÁT: 2xA3	A - 12